

# MIDIA


IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA  
PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

## MIDIA - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA

- Pompe con testata in ottone; tipo assiale modello 150/9 e CAGE 150/9; altri modelli bielle a pistoni
- Spegnimento ritardato per i modelli TSD e spegnimento immediato per modelli TS
- Motore ad alto rendimento
- Sistema di protezione dell'accoppiamento degli alberi motore-pompa (SJ) per i modelli con pompa a pistoni
- Rotazione motore 2800 rpm per modello TS, 1450 rpm per modelli TSD
- Erogazione detergente in bassa pressione con controllo direttamente dalla testina di lavaggio
- Angolo del getto di lavaggio regolabile
- Protezione termica del motore
- Copertura in ABS antiurto per modelli 150/9 (no CAGE) e AISI 430 per altri
- Ruote antitraccia (no MOD. CAGE)
- Filtro acqua ispezionabile
- Supporto portalanca di serie
- Predisposizione per avvolgitubo (optional) no CAGE
- *axial pump with brass head (for models 150/9) all other models with triplex plunger pump with three ceramic pistons*
- *Delayed Total Stop on models TSD and direct Total Stop on models TS*
- *High efficiency motor with double thermal protection*
- *Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ) (for models with pistons pump)*
- *2800 rpm motors on models TS, 1450 rpm motors on all TSD models*
- *Lance controlled low pressure detergent injection system*
- *Adjustable spray head*
- *Antishock ABS cover on models 150/9 (no CAGE) and AISI 430 for the others*
- *Non-marking wheels (no MOD. CAGE)*
- *Easy to inspect water filter*
- *Lance Holder*
- *Hose reel (optional) no CAGE*



## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	130/10 - 150/9 - CAGE	01AC434	Idropistola con Semilancia (in 1/4" M out M22) Spray gun with Semilance (in 1/4" M out M22)
	160/15 - 190/13 - 200/15	01AC435	Idropistola con Semilancia (in 1/4" M out M22) Spray gun with Semilance (in 1/4" M out M22)
	130/10 - 150/9 - CAGE	01AC437	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (035) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (035)
	160/15	01AC486	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (05) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (05)
	190/13	01AC436	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (042) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (042)
	200/15	01AC570	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (045) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (045)
	150/9 - CAGE	01AC597	Tubo A.P. l=8 m R1 - 1/4" M22 - 1/4"F H.P. hose l=8 m R1 - 1/4" M22 - 1/4"F
	130 - 160 - 190 - 200 (TSD)	01AC488	Tubo A.P. l=10 m R1 - 5/16" M22 - 1/4"F H.P. hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - 1/4"F
	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector
	Tutti - All	B.RCVR00215	Preso Portagomma con filtro Threaded tap adaptor with filter


## ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
		
<b>Mod.</b> Tutti-All Tubo-Hose (8 m) <b>Cod.</b> 01AC596	<b>Mod.</b> Tutti-All Lancia-Lance (70 cm) <b>Cod.</b> 01AC514	<b>Mod.</b> 130/10 - 150/9 - CAGE (035= 1,12 mm) <b>Cod.</b> 01AC473*
<b>Mod.</b> 130/10 - 150/9 - CAGE Ugello-Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC471	<b>Mod.</b> 130/10 - 150/9 - CAGE Ugello-Nozzle (035) <b>Cod.</b> 01AC293	<b>Mod.</b> 190/13 (04= 1,19 mm) <b>Cod.</b> 01AC474*
<b>Mod.</b> 160/15 - 190/13 - 200/15 Ugello-Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC481	<b>Mod.</b> 190/13 Ugello-Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC294	<b>Mod.</b> 160/15 - 200/15 (05= 1,35 mm) <b>Cod.</b> 01AC475*
	<b>Mod.</b> 160/15 - 200/15 Ugello-Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC296	<b>Mod.</b> Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) <b>Cod.</b> 01AC480
<b>SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)</b>	<b>AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 20 m MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 20 m LONG MAX</b>	<b>AVVOLGITUBO MANUALE INOX l= 20 m STAINLESS STEEL MANUAL HOSE REEL l= 20 m</b>
		
<b>Mod.</b> Tutti-All <b>Cod.</b> 01AC284	<b>Mod.</b> Tutti - All <b>Cod.</b> 01AC423	<b>Mod.</b> Tutti - All <b>Cod.</b> 01AC468

\* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

# MIDIA - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA

## PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

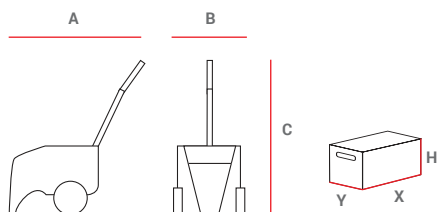

MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MIDIA 130/10 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 150/9P TS	810	380	870	40	600	400	550	42
MIDIA 150/9 TS	810	380	870	40	600	400	550	42
MIDIA 160/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 190/13 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 200/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA CAGE	440	230	320	30	520	255	465	32

		CAGE	150/9 TS	150/9P TS	130/10 TSD	160/15 TSD	190/13 TSD	200/15 TSD
codice - code		● 01PF136	● 01PF137	● 01PF118	● 01MI00	● 01MI10	● 01MI20	● 01MI30
pressione mas. - max. pressure	[ bar ] [ MPa - psi ]	150 15-2.180	150 15-2.180	150 15-2.180	130 13-1.880	160 16-2.300	190 19-2.750	200 20-2.900
portata mas. - max. flow rate	[ lt/h ]	540	540	540	600	900	780	900
pompa - pump		AXIAL	AXIAL	TRIPLEX	IP E1*	IP E1*	IP E1*	IP E1*
sistema di arresto - stop system		TS	TS	TS	TSD	TSD	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed	[ rpm ]	2.800	2.800	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max. max. absorbed power	[ Kw ]	2,3	2,3	2,0	2,6	5,0	5,0	6,5
alimentazione - supply voltage	[ V - ph - Hz ]	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[ lt ]	-	5	5	5	5	5	5
massima temp. aliment. - max. inlet temp.	[ °C ]	40	40	40	40	40	40	40
quantità per pallet - pallet quantities	[ pz - pcs ]	24	16	16	16	16	16	16

\* Pompa a pistoni con regolazione della pressione - Pistons pump with pressure regulation