BIEMMEDUE
heating, cleaning and drying

GPL LPG



GP

MOBILNI GENERATORI TOPLOG VAZDUHA SA DIREKTNIM SAGOREVANJEM
(RUČNI I AUTOMATSKI)

DIRECT COMBUSTION MOBILE SPACE HEATERS (MANUAL AND AUTOMATIC)


ECO Steam · Vojvode Putnika 43, Trnava, 35000 Jagodina · tel. +381 63 640 101 · info@eco-steam.rs · www.eco-steam.rs

GP - MOBILNI GENERATORI TOPLOG VAZDUHA SA DIREKTNIM SAGOREVANJEM (RUČNI I AUTOMATSKI)

- Ugrađeni gorionik na TNG
- Sigurnosni termostat
- Kontrola termoparom i gasnim ventilom (M)
- Elektronska kontrola plamena sa jonizacionom detekcijom (A)
- Kabl za napajanje sa utikačem l= 1,5 m
- Ručno paljenje piezo-električnim sistemom (M)
- Utičnica za priključenje termostata, higrostata ili tajmera (A)
- Kontrola niskog napona napajanja (GP105A)

- U skladu sa standardom UNI EN 1596:2008

- *Built-in LPG burner*
- *Safety thermostat*
- *Thermal flame detector (M)*
- *Electronic flame-control by an ionisation electrode (A)*
- *Power cord with plug l= 1,5 m*
- *Piezoelectric ignition (M)*
- *Set to be connected to a thermostat or a humidistat or a timer (A)*
- *Low supply voltage control (GP105A)*
- *Conforms to norms UNI EN 1596:2008*

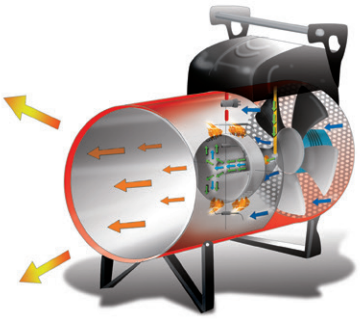














OPREMA U ISPORUCI / *SUPPLIED ACCESSORIES*

<table>
<tr><th>GASNO CREVO SA PRIKLJUČCIMA (1,5 m)
GAS HOSE WITH CONNECTIONS (1,5 m)</th><th colspan="4">REDUKTORI PRITISKA
PRESSURE REDUCERS</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">A Mod. GP 10
Tip/Type Fiksni/Fix bar 0,3
Šif. T30338-D</td></tr>
<tr><td colspan="3">B Mod. GP 18
Tip/Type Podesivi/Adjust. bar 0,7÷0,3
Šif. T30340-D</td></tr>
<tr><td>Mod. GP 10 - GP 18
Šif. I40558</td><td colspan="4" rowspan="2">C Mod. GP 30 - GP 45 - GP 65 - GP 85 - GP 105
Tip/Type Podesivi/Adjust. bar 1,5÷0,4
Šif. T30332-D</td></tr>
<tr><td>Mod. GP 30 - GP 45 - GP 65 - GP 85 - GP 105
Šif. I40554</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">ADAPTERI
ADAPTORS</td></tr>
<tr><td></td><td>1 - Zemlja/Country</td><td>2 - Zemlja/Country</td><td>3 - Zemlja/Country</td><td>4 - Zemlja/Country</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">AT/BG/CY/DK/DE/EE/
LT/LV/MK/MT/RO/TR/
NL/RU</td><td>NL</td><td>IT/GR/AL</td><td>BE/CZ/ES/FR/HR/HU/
LU/PL/PT/SI/SK/MA/RU</td></tr>
<tr><td></td><td>Šif. T30528</td><td>Šif. T30529</td><td>Šif. T30527</td></tr>
</table>

DODATNA OPREMA NA ZAHTEV / *ACCESSORIES ON DEMAND*

<table>
<tr><th>SOBNI TERMOSTAT +5/+30°C
SA KABLOM L=10 m I UTIKAČEM 90°
ROOM THERM. +5/+30°C
CABLE 10 m, PLUG 90°</th><th>TERMOSTAT ZA POLJOPRIVREDU/GRADILIŠTE
-5/+50°C SA KABLOM L=10 m I UTIKAČEM 90°
HEAVY DUTY THERM. -5/+50°C
CABLE 10 m, PLUG 90°</th><th>GASNO CREVO SA PRIKLJUČCIMA (3 m)
GAS HOSE WITH CONNECTIONS (3 m)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Mod. Automatic
Šif. 02AC581</td><td>Mod. Automatic
Šif. 02AC582</td><td>Mod. GP 30 - GP 45 - GP 65 - GP 85
GP 105
Šif. 03AC511</td></tr>
<tr><th>SIGURNOSNI VENTIL STOP GAS
STOP GAS VALVE</th><th>ADAPTERI ZA REGULATOR
LPG ADAPTORS</th><th>KIT KOLICA
TROLLEY KIT</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mod. GP 10 - GP 18
Šif. 03AC503</td><td>A - Zemlja/ Country NO/SE/USA/CA/MEX/ AUS/NZ/RA
Šif. 03AC508</td><td rowspan="2">Mod. GP 30 - GP45 - GP65
Šif. 03AC501</td></tr>
<tr><td>B - Zemlja/ Country GB/FI/IS
Šif. 03AC507</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mod. GP 30 - GP 45 - GP 65 - GP 85
GP 105
Šif. 03AC504</td><td>C - Zemlja/Country BR
Šif. 03AC509</td><td rowspan="2">Mod. GP 85
Šif. 03AC502</td></tr>
<tr><td>D - Zemlja/Country CH/NL
Šif. 03AC510</td></tr>
</table>

GP - MOBILNI GENERATORI TOPLOG VAZDUHA SA DIREKTNIM SAGOREVANJEM (RUČNI I AUTOMATSKI)
DIRECT COMBUSTION MOBILE SPACE HEATERS (MANUAL AND AUTOMATIC)

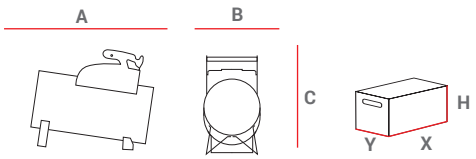

TEŽINA I DIMENZIJE MAŠINE *WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE*					PAKOVANJE *PACKAGING*			
MOD	A	B	C	Neto/*Net*	X	Y	H	Bruto/*Gross*
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
GP 10 M	367	180	280	5	392	277	217	6
GP 18 M	425	180	280	5,5	447	277	217	6,5
GP 30 M - A	505	277	511	10	542	387	315	11
GP 45 M - A	575	277	511	12	610	387	315	13
GP 65 M - A	580	317	538	14	632	432	350	15
GP 85 M - A	700	317	538	16	732	432	350	17
GP 105 A	835	438	606	26	845	460	470	29

RUČNA VERZIJA / *MANUAL VERSION*

		GP 10M	GP 18M	GP 30M	GP 45M	GP 65M	GP 85M
šifra - *code*		03GP101	03GP102	03GP103	03GP104	03GP105	03GP106
maks. nazivna toplotna snaga *max rated heat power*	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	10,7 9.200 - 36.510	18,58 15.975 - 63.400	31,4 27.000 - 107.140	46,73 40.180 - 159.450	66,25 56.965 - 226.055	84,81 72.925 - 289.385
min. nazivna toplotna snaga *min rated heat power*	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	10,7 9.200 - 36.510	11,3 9.715 - 38.560	15,08 12.965 - 51.455	22,76 19.570 - 77.660	32,33 27.800 - 110.315	40,95 35.210 - 139.730
maks. potrošnja gasa *max fuel consumpion*	[kg/h]	0,653	1,213	2,014	2,979	4,268	5,53
min. potrošnja gasa *min fuel consumpion*	[kg/h]	0,653	0,744	1,004	1,454	2,097	2,458
pritisak gasa *gas pressure*	[bar]	0,3	0,7÷0,3	1,5÷0,4	1,5÷0,4	1,5÷0,4	1,5÷0,4
rendimento *heat efficiency*	[%]	100	100	100	100	100	100
protok vazduha - *air flow*	[m³/h]	420	520	1.100	1.250	1.950	2.550
temperatura vazduha *air temperature*	na 20°C [°C]	35	35	49	62	87	65
električna snaga *power consumption 230V*	[W]	46	50	90	112	140	240
električno napajanje *electrical power*	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50
količina po paleti *pallet quantities*	[kom - *pcs*]	72	72	36	24	24	18

AUTOMATSKA VERZIJA / *AUTOMATIC VERSION*

		GP 30A	GP 45A	GP 65A	GP 85A	GP 105A
šifra - *code*		03GP153	03GP154	03GP155	03GP156	03GP157
maks. nazivna toplotna snaga *max rated heat power*	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	31,4 27.000 - 107.140	46,73 40.180 - 159.450	66,25 56.965 - 226.055	84,81 72.925 - 289.385	108,71 93.590 - 371.390
min. nazivna toplotna snaga *min rated heat power*	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	15,08 12.965 - 51.455	22,76 19.570 - 77.660	32,33 27.800 - 110.315	40,95 35.210 - 139.730	48,81 41.970 - 166.545
maks. potrošnja gasa - *max fuel consumption*	[kg/h]	2,014	2,979	4,268	5,53	6,899
min. potrošnja gasa - *min fuel consumption*	[kg/h]	1,004	1,454	2,097	2,458	3,094
pritisak gasa - *gas pressure*	[bar]	1,5÷0,4	1,5÷0,4	1,5÷0,4	1,5÷0,4	1,5÷0,4
stepen iskorišćenja - *heat efficiency*	[%]	100	100	100	100	100
protok vazduha - *air flow*	[m³/h]	1.100	1.250	1.950	2.550	3.700
temperatura vazduha - *air temperature*	na 20°C [°C]	49	62	87	65	71
električna snaga *power consumption 230V*	[W]	90	112	140	240	400
napajanje - *electrical power*	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
količina po paleti - *pallet quantities*	[kom - *pcs*]	36	24	24	18	12

BIEMMEDUE S.p.A. Via Industria, 12 - 12062 Cherasco (CN) - Italy - T. +39 0172 486111 - F. +39 0172 488270
bm2@biemmedue.com - www.biemmedue.com