




EK P

---

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA  
ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS


## EK P - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
- Possibilità di installazione orientabile a parete o a soffitto tramite la maniglia in dotazione
- Resistenze elettriche corazzate AISI 321 ad alto scambio termico
- Termostato automatico di FAN per ventilare solo aria calda, con il pre-riscaldamento delle resistenze e post-ventilazione di raffreddamento
- Termostato OVERHEATING di surriscaldamento a riarmo manuale
- Commutatore quattro posizioni (15 kW, 10 kW, 0, Ventilazione)
- Quadro elettrico protezione IP55
- Possibilità di interfaccia con termostato, umidostato o timer
- Motore IP55
- Griglia anteriore in acciaio inox
- Controllo remoto, cavo l = 3 m
- High grade stainless steel body
- Delivered with a frame allowing adjustable installation to a wall or to a ceiling
- High strength electrical resistances AISI 321 with big thermal exchange surface
- Fan thermostat to avoid cold drafts. Fan starts once resistances are warm and stops when resistances are cold
- Safety OVERHEATING manual reset thermostat
- Four positions switch (15 kW, 10kW, 0, FAN)
- IP55 electric board grade protection
- Connectable to external climate computer
- IP55 protection grade motor
- Stainless steel front protection grid
- Remote control, cable l = 3 m

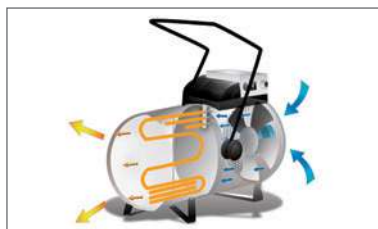

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

| <b>TERMOSTATO AMBIENTE</b><br><b>+5/+30°C CON CAVO L=10 m</b><br><b>E SPINA 90°</b><br><b>ROOM THERMOSTAT +5/+30°C</b><br><b>CABLE 10 m, PLUG 90°</b> | <b>TERMOSTATO</b><br><b>AGRICOLTURA/CANTIERE</b><br><b>-5/+50°C CON CAVO L=10 m</b><br><b>E SPINA 90°</b><br><b>HEAVY DUTY THERMOSTAT</b><br><b>-5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90°</b> | <b>TERMOSTATO ELETTRONICO</b><br><b>DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY</b><br><b>-10/+70°C SENZA CAVO E SPINA</b><br><b>ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH</b><br><b>DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER</b><br><b>CORDAND PLUG</b> | <b>SPINA 4-5 POLI</b><br><b>4-5 PIN PLUG</b>                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>Cod. 02AC581</b>                                                                                                                                   | <b>Cod. 02AC582</b>                                                                                                                                                               | <b>Cod. 02AC294</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Mod. 3P+⏏</b><br><b>Cod. 06AC103 32A</b><br><b>Mod. 3P+⏏+N</b><br><b>Cod. 06AC105 32A</b> |



| PESI E DIMENSIONI MACCHINA<br>WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE |      |      |      |           | IMBALLO<br>PACKAGING |      |      |             |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|----------------------|------|------|-------------|
| MOD                                                          | A    | B    | C    | Netto/Net | X                    | Y    | H    | Lordo/Gross |
|                                                              | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]      | [mm]                 | [mm] | [mm] | [kg]        |
| EK 15 P                                                      | 768  | 450  | 445  | 20        | 632                  | 432  | 350  | 21          |

| EK 15 P                                             |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| codice - code                                       |                                  | 06EK503               |
| potenza term. nominale max<br>max rated heat power  | Hs [kW]<br>Hs [ kcal/h - BTU/h ] | 15<br>12.900 - 51.185 |
| potenza term. nominale min.<br>min rated heat power | Hs [kW]<br>Hs [ kcal/h - BTU/h ] | 10<br>8.600 - 34.120  |
| rendimento - heat efficiency                        | [ % ]                            | 100                   |
| portata d'aria - air flow                           | [ m³/h ]                         | 2.000                 |
| salto termico - temperature rise                    | a 20°C [ °C ]                    | 54,3 - 35             |
| corrente massima - current max                      | [ A ]                            | 21 - 13,8             |
| alimentazione elettrica - electrical power          | [ V - ph - Hz ]                  | 400 - 3 - 50          |
| quantità per pallet - pallet quantities             | [ pz - pcs ]                     | 24                    |